

## V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1535/A                                                                                                                                 |
| Tanımı  | 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, 16-20 cm arası yükseklikte (20 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği |
| Birimi  | m                                                                                                                                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                                                 |
| Fasikül |                                                                                                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6397,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3892,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2735,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1758,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1364,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1350,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 880,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 714,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 617,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 497,90       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

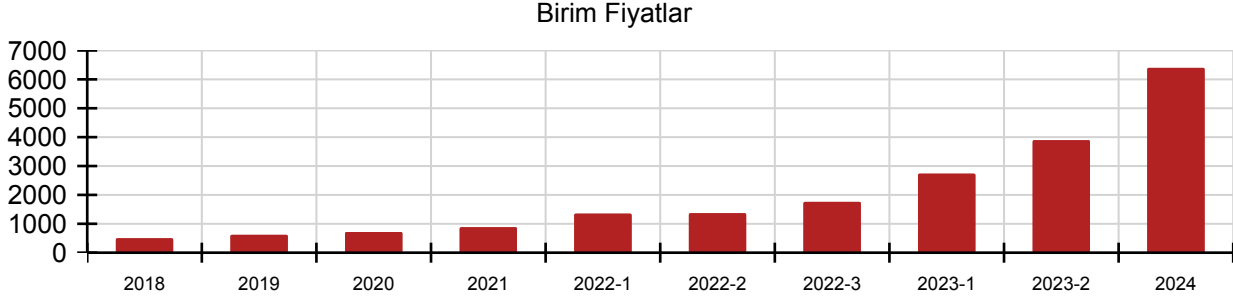

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb pozundan ödenir.

## V.1535/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                        |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                        |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                    | Saat   | 26,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                                 | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                       |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                            | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.