

V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/06

Tanımı Şablon baskı tekniğindeki kalemişi bezemenin tuşlama tekniği ile ihyası

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2529,00	0,00	0,00
2023-2	1522,13	0,00	0,00
2023-1	1090,13	0,00	0,00
2022-3	750,38	0,00	0,00
2022-2	611,06	0,00	0,00
2022-1	605,44	0,00	0,00
2021	367,69	0,00	0,00
2020	304,61	0,00	0,00
2019	256,86	0,00	0,00
2018	228,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

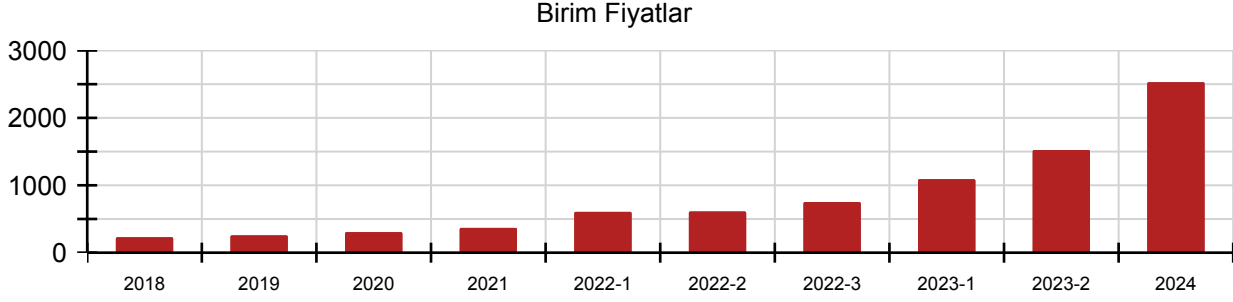

Yapım Şartları

Onaylı Projesi veya İdarenin direktifleri doğrultusunda mevcut şablon baskı tekniğinde yapılmış olan kalemşi bezemenin toprak boya ile orijinal renk ve görünümünde noktasal tuşlanarak resimsel olarak tamamlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dâhil beher m² bedelidir. Ölçü: Onarımı yapılan yüzeyin tamamı en uygun geometrik şekle dönüştürülerek m² cinsinden hesaplanır. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 ' inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise $20 \times 1/55 = 0,36$ katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,150000
04.V37/24		Şeffaf koruyucu	kg	0,150000
04.V38		Saf su	LT	0,600000
		İşçilik:		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	6,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.