

V.0434/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0434/A2

Tanımı Enjeksiyona Hazır Hale Getirilen Yüzeylerde Hidrolik Bağlayıcı Kireç Enjeksiyonu İle Çatlakların Ve/Veya Boşlukların Doldurulması (5 Ton Dahil Ve Üstü)

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	65,70	0,00	0,00
2023-2	42,04	0,00	0,00
2023-1	30,81	0,00	0,00
2022-3	22,38	0,00	0,00
2022-2	19,05	0,00	0,00
2022-1	15,56	0,00	0,00
2021	9,79	0,00	0,00
2020	8,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0434/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

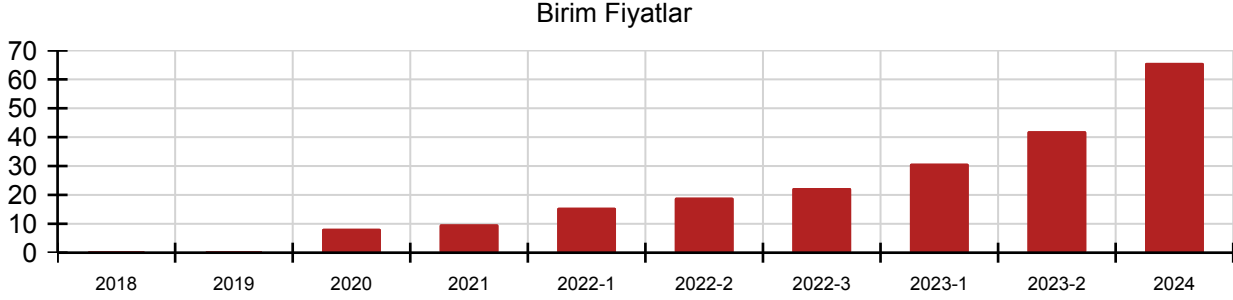

Yapım Şartları

(Poz no: V.0107/D) hidrolik kireç bağlayıcılı kireç şerbetinin tarifine uygun olarak düşük hızlı matkap yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilmesi, enjeksiyon makinesinin en fazla 2 bar basınçta en alt sıradaki hortumdan başlanarak enjeksiyon verilmesi, enjeksiyon malzemesinin başka bir hortumdan taşana kadar enjeksiyona devam edilmesi, yeni hortuma geçmeden enjeksiyon yapılan hortumun kapatılması, enjeksiyon yapılacak yüzeydeki tüm hortumlarda enjeksiyon işlemi tamamlandıktan ve malzeme mukavemetini aldıktan sonra yüzeyde kalan hortumların kesilmesi, enjeksiyon yapılan alanda 50 m²'de 1 ve toplamda en az 3 adet olmak üzere enjeksiyon öncesi ve sonrası tahribatsız yöntemlerle boşlukların ve uygulama sonrası doldurma işleminin kontrolünün yapılması, her türlü malzeme ve işçilik, beher yaş karışımının kg bedeli:

ÖLÇÜ: V.0107/D Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Enjeksiyon Şerbeti Kg cinsinden tutanakla hesaplanır. V.0107/D harcının yoğunluğu 1780kg/m³'tür.

NOT: 1-Enjeksiyona hazır hale getirme pozları ile birlikte kullanılır. 2- 10 santigrat derece altında, 35 santigrat derece ve üstünde uygulama yapılmayacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0434/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Şerbetin Yaş Birim Hacim Ağırlığı::1,8g/Cm3 =1800kg/M3		
V.0107/D		Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti	m³	0,000562
		Enjeksiyon Makinası İle Enjeksiyon Yapılması		
V.0155		Enjeksiyon Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,030000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,030000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.