

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1107
Tanımı	Çimento harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm Kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6391,29	0,00	0,00
2023-2	3887,40	0,00	0,00
2023-1	2730,13	0,00	0,00
2022-3	1752,63	0,00	0,00
2022-2	1355,46	0,00	0,00
2022-1	1341,56	0,00	0,00
2021	875,48	0,00	0,00
2020	713,35	0,00	0,00
2019	618,64	0,00	0,00
2018	504,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

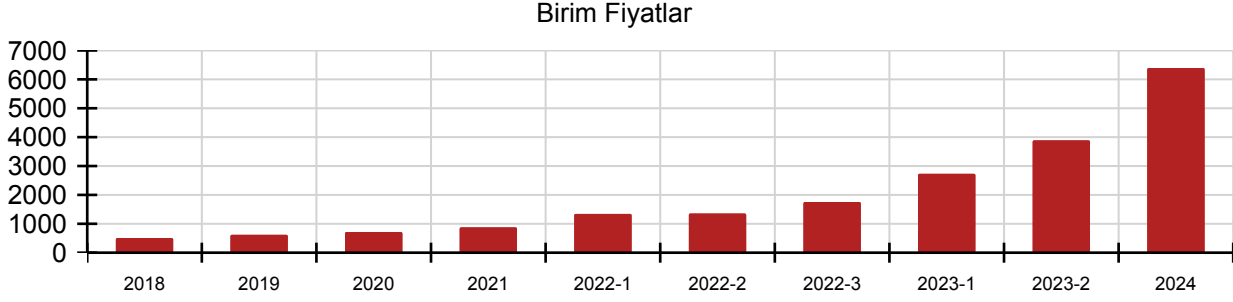

Yapım Şartları

Poz no: V.1104 şartlarıyla yeni inşaatta, yonu taşından ortalama 15-25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: . Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.