

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1012/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	14953,14	0,00	0,00
2023-2	9570,50	0,00	0,00
2023-1	7111,46	0,00	0,00
2022-3	4772,83	0,00	0,00
2022-2	4018,76	0,00	0,00
2022-1	3537,53	0,00	0,00
2021	2260,81	0,00	0,00
2020	1953,78	0,00	0,00
2019	1629,74	0,00	0,00
2018	1455,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

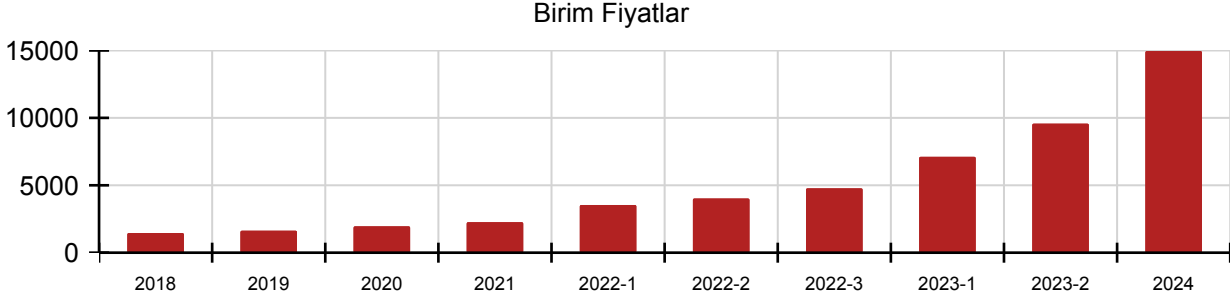

Yapım Şartları

Poz no: V.1011/B şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harçla tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçil-iği (tuğla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuğla (7/8) küpün yüzey alanının küpün alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 - V.0211/2-V.0211/3 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,350000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm²'den küçük (100 cm² dâhil))	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.