

## V.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1307/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6527,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 3978,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 2775,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1788,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1386,68      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1378,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 898,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 731,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 637,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 519,16       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

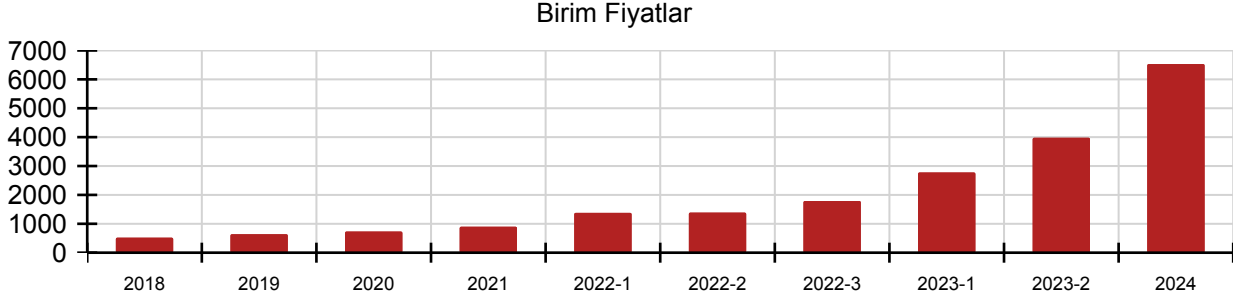

### Yapım Şartları

Poz no: V.1300/A şartlarıyla, yonu taşından 26-30 cm. arası genişlikte (30 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1307/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                  | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                |        |           |
| V.0130/A  |                 | Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı | m³     | 0,020000  |
|           |                 | İşçilik:                                |        |           |
|           |                 | Taşın Hazırlanması                      |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları            | Saat   | 22,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                         | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                    | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.