

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1107/A
Tanımı	Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından ortalama 25 cm kalınlıkta (derinlikte) kavisli kaplama yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6563,21	0,00	0,00
2023-2	4040,86	0,00	0,00
2023-1	2814,75	0,00	0,00
2022-3	1825,60	0,00	0,00
2022-2	1431,26	0,00	0,00
2022-1	1405,85	0,00	0,00
2021	913,09	0,00	0,00
2020	744,20	0,00	0,00
2019	656,24	0,00	0,00
2018	533,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

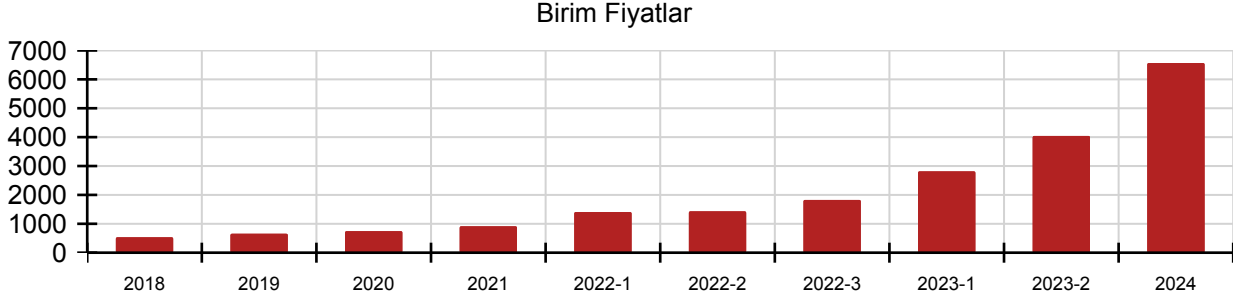

Yapım Şartları

Poz no: V.1104/A şartlarıyla yeni inşaatta,yonu taşından ortalama 25 cm. kalınlıkta kavisli kaplama yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1107/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.