

V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0501
Tanımı	Blokaj yapılması işçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1032,50	0,00	0,00
2023-2	625,00	0,00	0,00
2023-1	425,00	0,00	0,00
2022-3	274,50	0,00	0,00
2022-2	211,25	0,00	0,00
2022-1	211,25	0,00	0,00
2021	138,50	0,00	0,00
2020	111,75	0,00	0,00
2019	96,75	0,00	0,00
2018	76,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

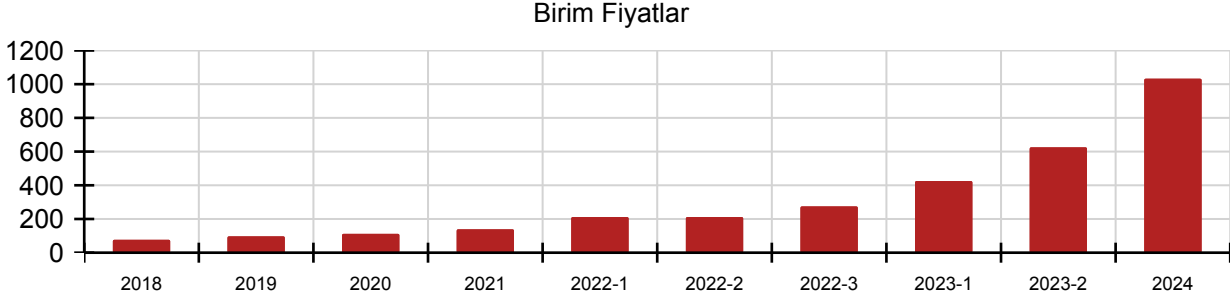

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, blokaj yapılacak sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırıl-ması, kullanılacakları yere göre lüzumlu ve istenilen eğim ve ebatlarda olmak üzere yan yana sıkıştırılarak döşenmesi, döşenen blokaj sathının sıkıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Blokaj alanı ortalama kalınlıkla çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin işçilik bedeli ödenir. NOT: Ocaktan getirilen blokaj taş bedeli ayrıca V.0201 pozundan ödenir.

V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mühassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.