

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0507/A

Tanımı Hidrolik kireç ve puzolan katkılı enjeksiyon harcı ile yonu taşı, kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2216,19	0,00	0,00
2023-2	1412,78	0,00	0,00
2023-1	1015,98	0,00	0,00
2022-3	662,48	0,00	0,00
2022-2	546,04	0,00	0,00
2022-1	497,01	0,00	0,00
2021	319,31	0,00	0,00
2020	263,38	0,00	0,00
2019	226,70	0,00	0,00
2018	182,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

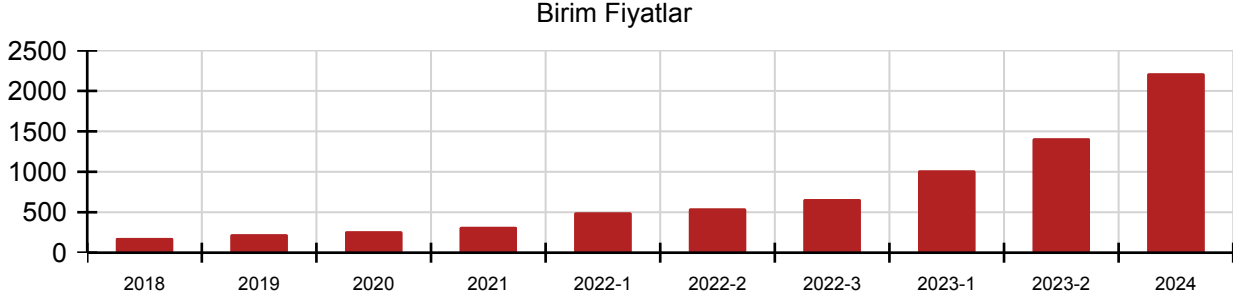

Yapım Şartları

Poz no: V.0506/A şartlarıyla yonu taşı kubbe, tonoz ve benzeri yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

V.0507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107/E01		Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Dikiş Yerinin Açılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
		Yapılması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.