

## V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0507/E

**Tanımı** Hidrolik Kireçli Enjeksiyon Harcı ile Yonu Taşı Duvarlarda Dikiş Yapılması İşçiliği

**Birimi** M

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1956,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1255,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 908,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı

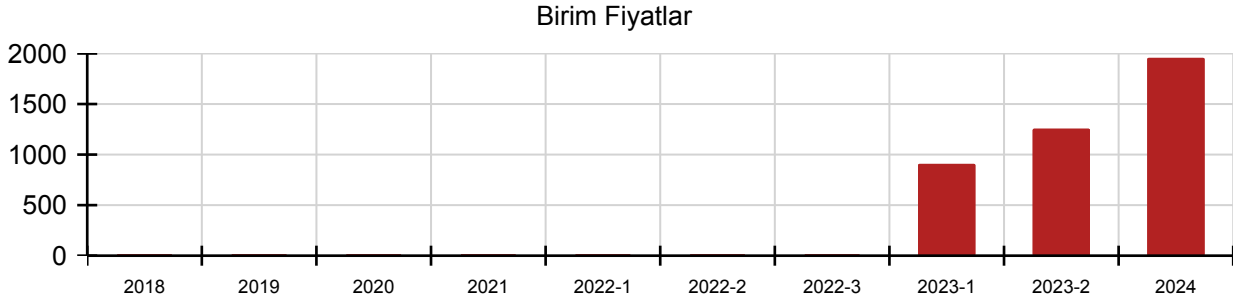

### Yapım Şartları

Poz no: V.0506/E şartlarıyla yonu taşı duvarlarda yerlerde dikiş yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

## V.0507/E Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                      | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                    |        |          |
| V.0107/D  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti | m³     | 0,040000 |
|           |                 | İşçilik:                                    |        |          |
|           |                 | Dikiş Yerinin Açılması                      |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı        | Saat   | 2,500000 |
|           |                 | Yapılması                                   |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı        | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                        | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.