

V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1161
Tanımı	Minaredeyonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerfe altı yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	35414,83	0,00	0,00
2023-2	21530,13	0,00	0,00
2023-1	15231,36	0,00	0,00
2022-3	9835,21	0,00	0,00
2022-2	7619,14	0,00	0,00
2022-1	7607,55	0,00	0,00
2021	4980,40	0,00	0,00
2020	4208,78	0,00	0,00
2019	3643,05	0,00	0,00
2018	3287,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

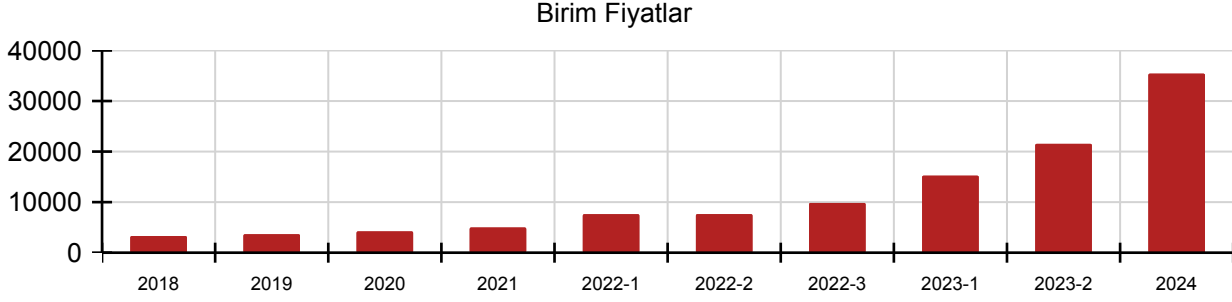

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.