

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1162

**Tanımı** Minaredeyonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 28402,33     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 17267,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 12206,36     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 7882,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 6106,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 6095,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 3990,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 3370,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2917,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2627,24      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

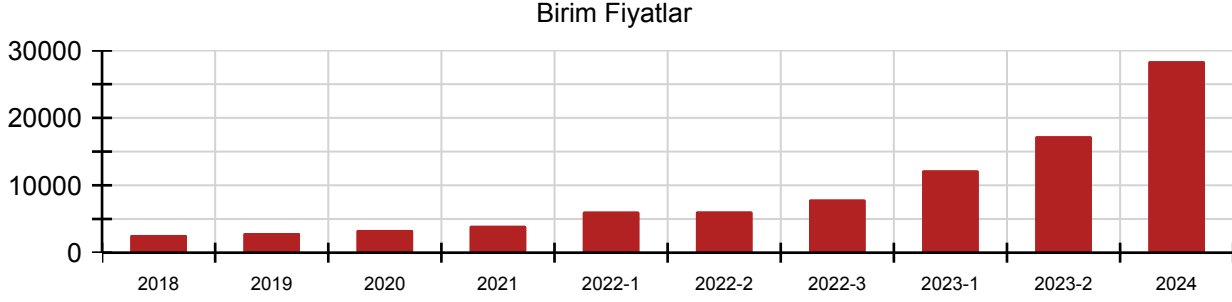

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minaredeyonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Yapılması                                       |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 68,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 14,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 14,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.