

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1578/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 31-35 cm arası genişlikte (35 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6958,16	0,00	0,00
2023-2	4247,89	0,00	0,00
2023-1	2995,51	0,00	0,00
2022-3	1931,89	0,00	0,00
2022-2	1508,35	0,00	0,00
2022-1	1480,34	0,00	0,00
2021	963,54	0,00	0,00
2020	786,23	0,00	0,00
2019	678,10	0,00	0,00
2018	551,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

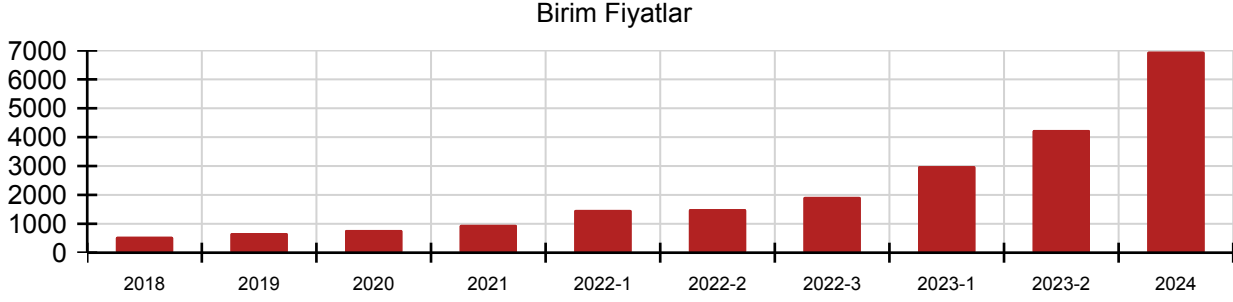

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 31-35 cm. arası (35 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1578/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.