

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1580/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2512,69	0,00	0,00
2023-2	1548,41	0,00	0,00
2023-1	1109,14	0,00	0,00
2022-3	723,95	0,00	0,00
2022-2	574,70	0,00	0,00
2022-1	553,69	0,00	0,00
2021	360,33	0,00	0,00
2020	306,36	0,00	0,00
2019	262,54	0,00	0,00
2018	235,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

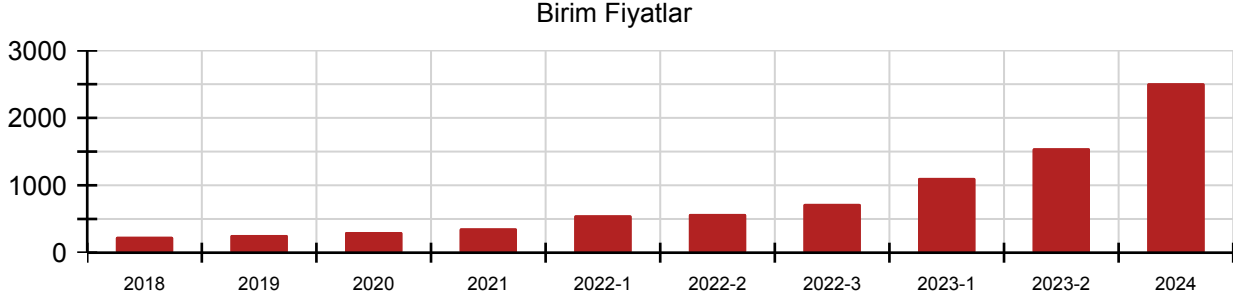

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

V.1580/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.