

V.2027/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/D001

Tanımı Kündekâri veya sedefli kapı veya kepenklerde baklava motifli filato hazırlanması ve yerine montajı

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	86180,00	0,00	0,00
2023-2	52363,79	0,00	0,00
2023-1	37127,06	0,00	0,00
2022-3	24010,75	0,00	0,00
2022-2	18650,75	0,00	0,00
2022-1	18591,54	0,00	0,00
2021	12149,73	0,00	0,00
2020	10284,50	0,00	0,00
2019	8898,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

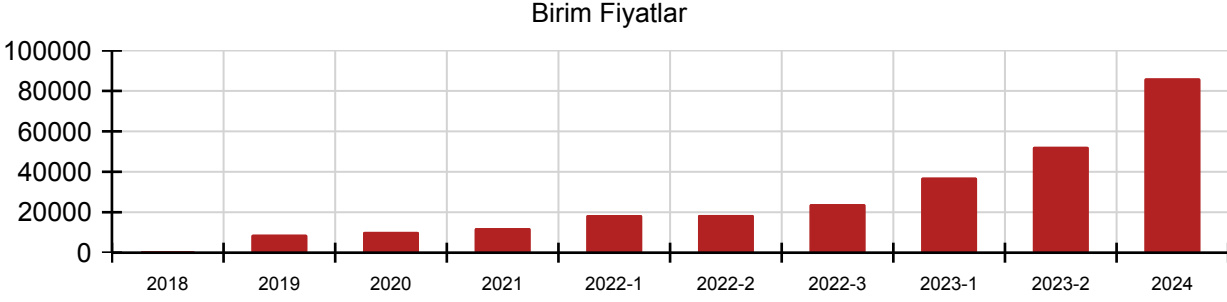

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, abanoz, ceviz, maun vb. sert ağaçlar ile 1 mm kalınlığında kurşun plakanın hazırlanarak, üst üste tutkal ile yapıştırılması, etrafı iple sarılarak prese alınması, 2 gün bekledikten sonra tesviye edilmesi, dikine kıl testere ile kesildikten sonra elde edilen parçaların baklava vb. motifi oluşturmak için gönyede kesilmesi, birbiri içinden geçen parçaların tutkalla yapıştırılarak baklava motifinin oluşturulması, aralarındaki üçgen boşlukların tamamlanması ve hazırlanan filatonun yerine yapıştırılarak tesviyesinin yapılması işinde her türlü malzeme, işçilik dahil 1 m bedeli..

ÖLÇÜ: Yeni yapılarak yerine monte edilen filatolar m cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/D001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf kereste rutubeti 15 derece altı	m³	0,002000
04.V017		Kayın kereste (işbaşı 1.sınıf)	m³	0,002000
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m³	0,002000
04.V40/01		Kurşun levha (safılık %99,98 - 99,995 arası) (TS EN 12588))	kg	0,050000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,500000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	25,000000
		Filato malzemesinin hazırlığında		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Filato malzemesinin kesilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Filato malzemesine geometrik şekil verilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	120,000000
		Filato malzemesinin yerine yapıştırılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	70,000000
		Tesviye yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	16,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.