

V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0608/1
Tanımı	Haçvarı veya Yıldız Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması
Birimi	M ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1639,69	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

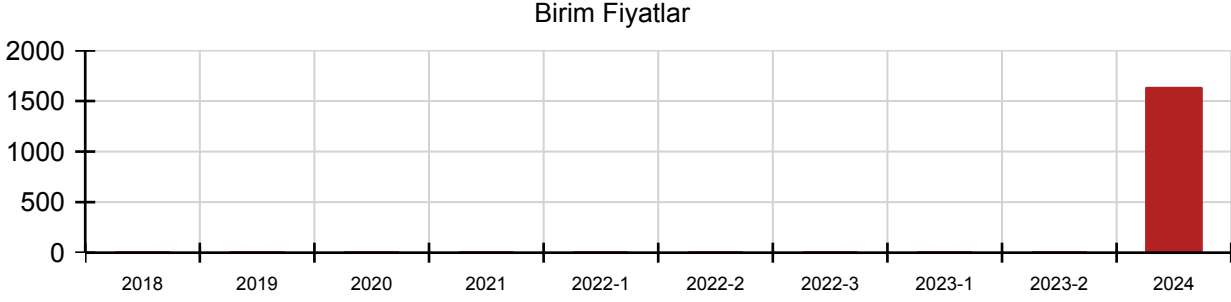

Yapım Şartları

Onaylı projesine veya mevcut orjinal örneğine uygun olarak haçvari veya yıldız tonozlarda ahşap kalıp yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadrantları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayiati, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli;

ÖLÇÜ: Kalıp üstündeki imalatın bitmesinden sonra, imalatın kalıp gören yüzeylerinin m2 cinsinden alanları toplamının bedeli ödenir. 0,25 m2 den küçük boşluklar düşülmez.

V.0608/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,040000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.