

V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0609/2

Tanımı Küresel Yüzeyli Kargir Kemer, Kubbe ve Tono­zlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması

Birimi M²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1267,50	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

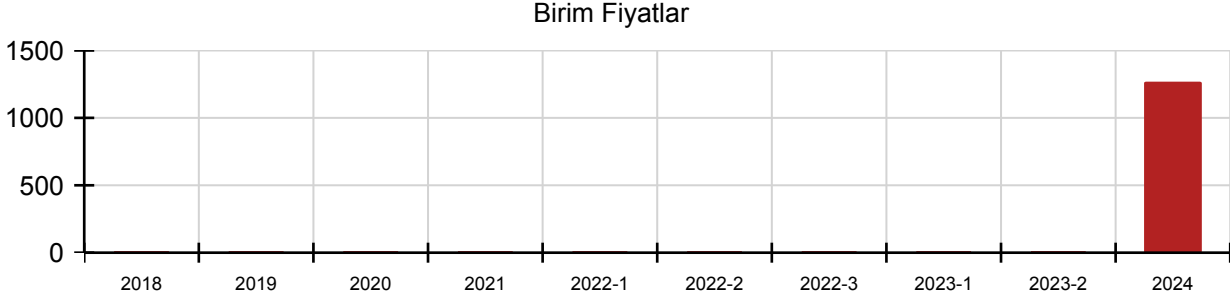

Yapım Şartları

Küresel yüzeyli kargir kemer, kubbe ve tonozlar için mevcut orjinal örneğine veya onaylanmış projesine göre kalıp yapılması, iş bitince yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü tahta, mesnet kadrantları, kuşaklar, destekler, çivi, tel benzeri malzeme ve zayiati, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzeyler projesinden veya yerinde alınan ölçüye göre m2 cinsinden hesaplanır. 0,25 m2 den küçük boşluklar ile Fenerlik ve fanus delikleri düşülmez.

V.0609/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,033000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V05/3		Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.