

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0613/B01

Tanımı Ahşap veya demir karkas üzerine 10 mm polikarbonat levhalarla geçici çatı örtüsü yapılması
(ahşap veya demir karkas hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	334,29	0,00	0,00
2023-2	230,16	0,00	0,00
2023-1	169,16	0,00	0,00
2022-3	127,19	0,00	0,00
2022-2	114,19	0,00	0,00
2022-1	98,61	0,00	0,00
2021	61,31	0,00	0,00
2020	47,36	0,00	0,00
2019	42,48	0,00	0,00
2018	34,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

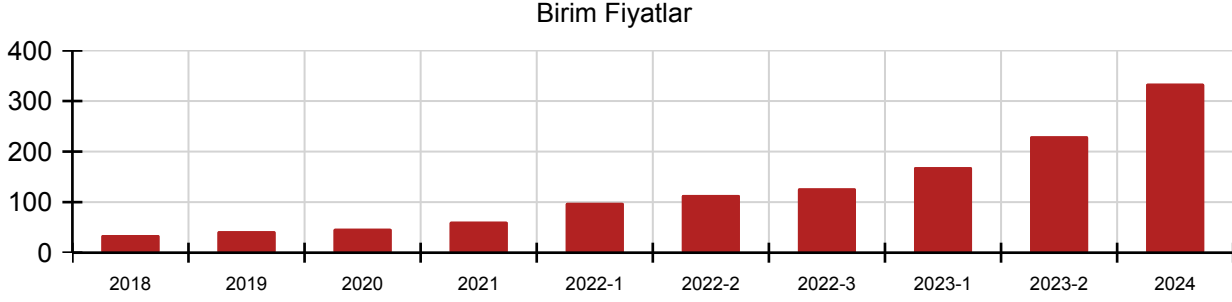

Yapım Şartları

Çatının veya kurşun örtünün sökülüp yenilenmesi safhasında yapıda bulunan tezyinat, alçı-ahşap süslemelerin ve benzeri öneme haiz imalatların mevsim ve hava koşulları nedeniyle zarar görmemesi için 2.sınıf çam kerestesi ile projesine göre; 10 mm kalınlıkta polikarbon levhalar kullanılarak koruyucu geçici çatının yapılması işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerinde yatay- düşey taşıma müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Meyilli yatırlar üzerinden hesaplanır, 0.25 m² den büyük boşluklar düşölür, varsa saçak alınları ölçüye dâhil edilir.

NOT: 1- Geçici ahşap veya demir karkas bedeli V.0613/A02 , V.0613/A03, V.0617/001, V.0618/001 pozlarından uygun olanı ile ödenir.

2- Çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0613/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		2 Kere Kullanılırsa		
04.V062		10 mm kalınlıkta Polikarbonat Levha (Oluklu - Tek odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963)	m ²	0,625000
		(Sızdırmazlık + Zaiyatıyla)		
04.V008/07		Monoblok başlıklı galvanizli çivi	Adet	10,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mühassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,700000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.