

## V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1192

**Tanımı** Yonu taşından 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 21020,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 12775,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 9050,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5842,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4525,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4525,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2962,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2506,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2169,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1965,50      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

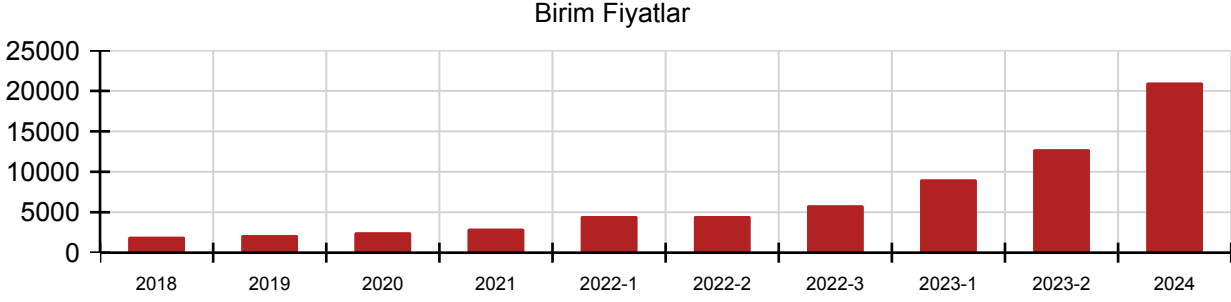

### Yapım Şartları

Poz no: V.1187 şartlarıylayonu taşından 41-60 cm. arası yükseklikte (60 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kaidenin adet olarak bedeli ödenir.NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1192 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                      | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:                    |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 10,000000 |
|           |                 | Taşın Hazırlanması          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 50,000000 |
|           |                 | Yerine Konması              |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta             | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi        | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.