

## V.1166/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1166/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı minare çekirdeği değiştirilmesi işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10051,04	0,00	0,00
2023-2	6113,01	0,00	0,00
2023-1	4325,13	0,00	0,00
2022-3	2794,10	0,00	0,00
2022-2	2165,73	0,00	0,00
2022-1	2163,63	0,00	0,00
2021	1416,09	0,00	0,00
2020	1197,31	0,00	0,00
2019	1037,21	0,00	0,00
2018	937,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1166/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

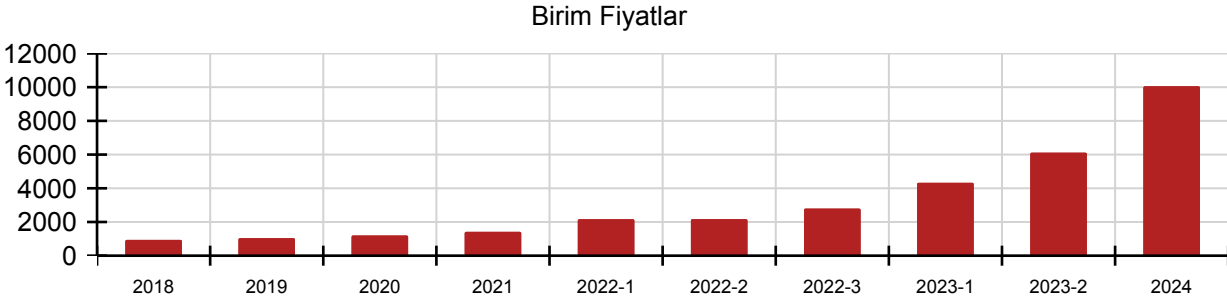

### Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların çekirdeklerinin, minarede her hangi bir tehlike yaratmadan, alt ve üstteki mevcut çekirdek kenarlarını bozmadan itina ile çürütülmesi, varsa kurşun ve kenet pimin çıkarılması, yerine uygun şekil ve ölçüde ince dişli el tarađı ile işlenmiş yonu taşı çekir-deđi poz no: V.129A da belirtilen harç ile yerleştirelmesi ve üst üste birden fazla çekirdek deđiştiriliyorsa poz no: V.1160/A şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine kenetlenmesi, mevcut yonu. taşı basamakların çekirdek arası 15 derece meyille kurt ađzı bindirme ile bindirilmesi, ek yerine testere çekilerek derz bırakılmaması, basamakla çekirdek arası harcın akışkanlığı artırılarak akıtılarak dondurulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliđi mt. cinsinden ölçülerek bedeli verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir. 2- Yüksekliđi 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1166/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,005000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.