

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1340/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması ve yerine konulması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8552,53	0,00	0,00
2023-2	5256,09	0,00	0,00
2023-1	3701,48	0,00	0,00
2022-3	2409,16	0,00	0,00
2022-2	1888,68	0,00	0,00
2022-1	1863,45	0,00	0,00
2021	1215,03	0,00	0,00
2020	1025,70	0,00	0,00
2019	898,60	0,00	0,00
2018	803,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

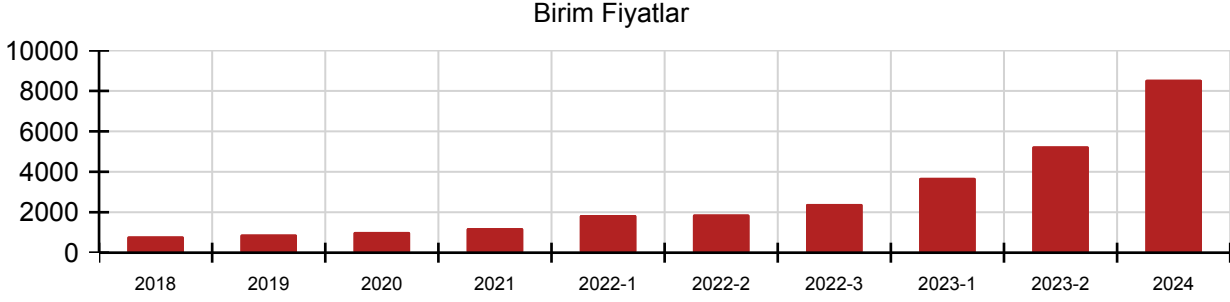

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve orjinal örneğine veya idarece verilecek olan projesine göre poz no: V.1104/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, moloz, tuğla tonoz üstüne yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonoz üst yüzeyinin inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1340/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.