

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1344/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından içi ve dışı işlenmiş demir kenetli köşeli külah yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	17028,24	0,00	0,00
2023-2	10375,26	0,00	0,00
2023-1	7350,33	0,00	0,00
2022-3	4754,98	0,00	0,00
2022-2	3697,08	0,00	0,00
2022-1	3676,40	0,00	0,00
2021	2403,23	0,00	0,00
2020	2033,30	0,00	0,00
2019	1759,75	0,00	0,00
2018	1590,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

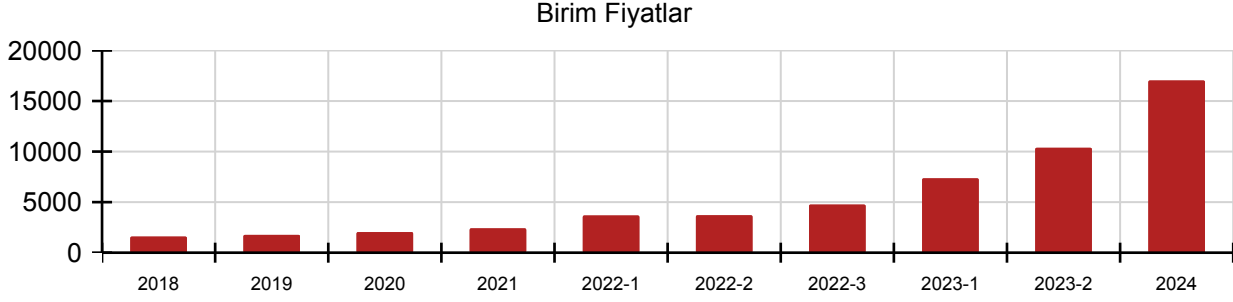

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 şartları ileyonu taşından içi ve dışı işlenmiş, demir kenetli köşeli külah yapılması, taşların birbirine poz no: V.1140/B şartlarına uygun olarak demir kenetle birleştirilmesi, zıvanalara harcın akışkanlığı artırılarak doldurulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1344/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,020000
		Demir (Kenet ve Zivana)		
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	44,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mühassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.