

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1349/A01

Tanımı 8-15 cm yonu taşı kubbe üst kaplaması yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6307,54	0,00	0,00
2023-2	3843,65	0,00	0,00
2023-1	2717,63	0,00	0,00
2022-3	1755,63	0,00	0,00
2022-2	1362,96	0,00	0,00
2022-1	1349,06	0,00	0,00
2021	882,85	0,00	0,00
2020	744,48	0,00	0,00
2019	644,64	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

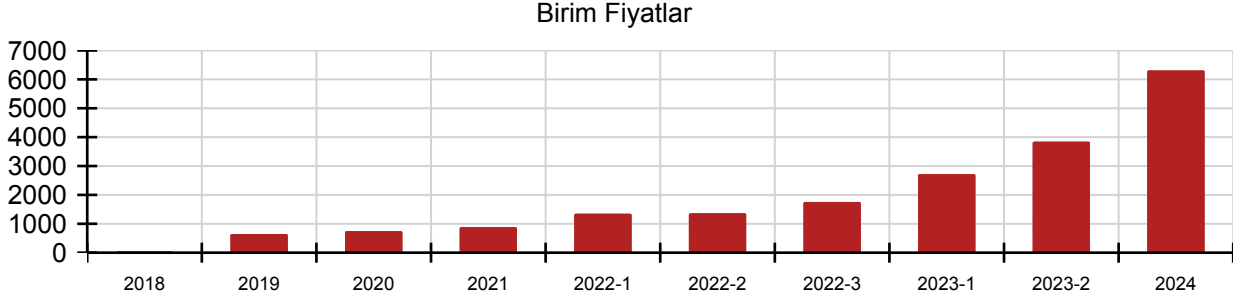

Yapım Şartları

Kontrolün talimatına uygun olarak, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine göre poz no: V.1104 şartlarıyla yonu taşından kubbe üst kaplaması yapılması için, kubbe üst kavisinin kubbe iç yüzü kavisine paralel olarak tanziminde bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Kubbe üst kaplamasının alanı m2 olarak ölçülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1349/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V03/2		Mütehassıs yonu taşı ustası	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.