

## V.1375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1375

**Tanımı** Yonu taşından şerefe altı ve başlıktan gayri silme tromp ve kubbeler ile benzeri yerlerde, demir kenetli stalâktit yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 43409,83     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 26392,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 18706,36     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 12076,46     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 9356,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 9345,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6117,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5176,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4480,80      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 4058,99      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

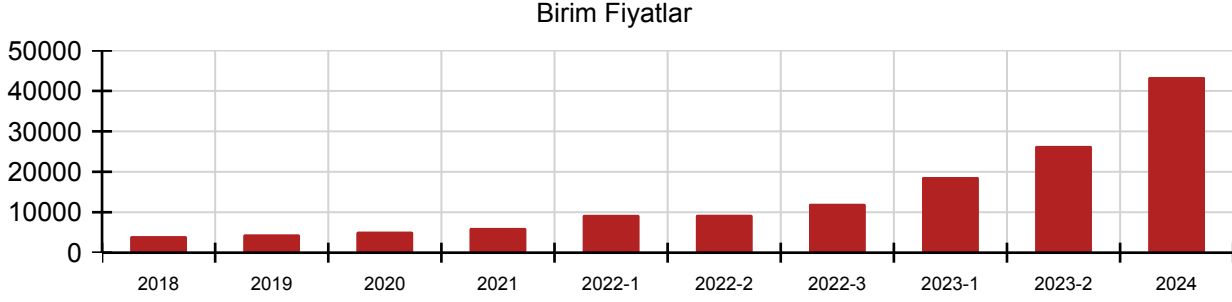

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla yonu taşından şerefe altı ve başlıktan gayri silme, tromp ve kubbeler ile benzeri yerlerde, demir kenetli Stalâkit yapılması, pim ve kenet zivanalarına 400 doz çimento şerbeti akıtılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Aşağıdan yukarı doğru daralan Stalâkitlerde (mihrap vs.) her sıranın alt kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin aşağıdan yukarı doğru genişleyen Stalâkitlerde (tromp vs.) her sıranın üst kenarının inkişafı ile sıranın şakuli izdüşümü yüksekliğinin çarpımı ile bulunan alanlar toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kendisi soyma çıkan püsküllerin bedeli ayrıca ödenmez. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1375 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar     |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|------------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |            |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |            |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,050000   |
|           |                 | Demir (Kenet ve Zıvana )                        |        |            |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |            |
|           |                 | Tesfiye                                         |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 20,000000  |
|           |                 | İstelaktit İşleme                               |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 104,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 8,000000   |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma                        |        |            |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 8,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.