

V.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1610

Tanımı Mermerden 35x30x30 cm ölçüsünde, kenarları pahlı, prizmatik şekilli, demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7805,54	0,00	0,00
2023-2	4733,09	0,00	0,00
2023-1	3313,08	0,00	0,00
2022-3	2121,04	0,00	0,00
2022-2	1634,43	0,00	0,00
2022-1	1631,05	0,00	0,00
2021	1063,74	0,00	0,00
2020	856,05	0,00	0,00
2019	742,58	0,00	0,00
2018	586,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

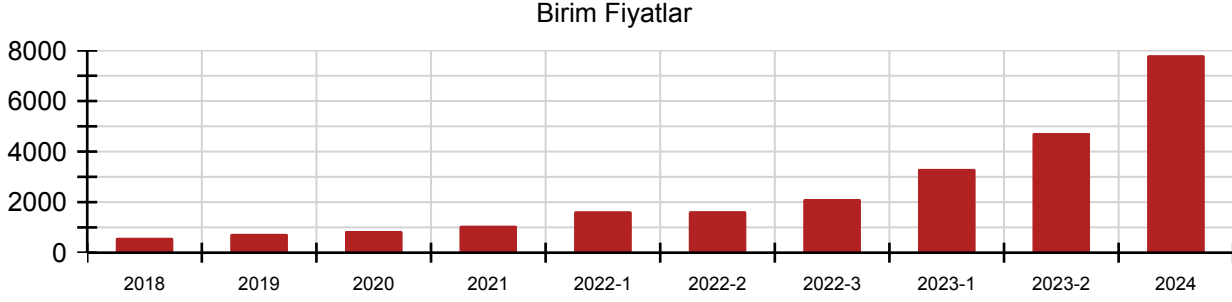

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 30X30X35 cm. ölçüsünde kenarları pahlı prizmatik şekilli, demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması, oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde işlenmesi ve bütün yüzleri perdahlanması, her taş altına 2x2 cm. kesitinde uçları çatal kesilmiş 10 cm. boyunda demir pim konması, demir pim uçlarının taşla ve yerde açılmış 5x5x5 cm. ölçüsünde kırlangıç kuyruğu şeklinde zıvanalara oturtulması, hazırlanmış oturak taşlarının 600 doz çimento şerbeti ile yerine konması pim zıvanalarına 600 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşların adedinin bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1610 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.