

V.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1645
Tanımı	Mermer satırlarda her genişlik ve derinlikte oluk açılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7012,50	0,00	0,00
2023-2	4262,50	0,00	0,00
2023-1	3025,00	0,00	0,00
2022-3	1952,50	0,00	0,00
2022-2	1512,50	0,00	0,00
2022-1	1512,50	0,00	0,00
2021	990,00	0,00	0,00
2020	838,75	0,00	0,00
2019	726,00	0,00	0,00
2018	660,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

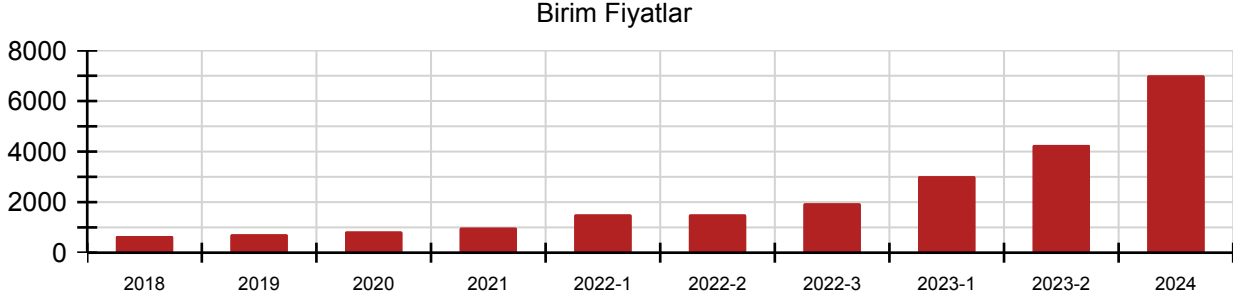

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak mermer satırlarda her genişlikte ve derinlikte oluk açılması, oluk su akması için yapıly-orsa içinde gerekli akıntının sağlanması, oluk içi kavisinin her yerinde şablonuna uygun şekilde teşkili, taş yüzü ile birleşen köşelerin keskin olarak çıkarılması, oluk içinin tamamen perdahlan-ması, her türlü malzeme ye işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kanal iç yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

V.1645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.