

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1769/B

**Tanımı** Derzleri bozulmuş ve sökülerek tamir edilmiş veya yeni yapılmış dışlık pencerelerin derzlenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 159,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 99,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 71,41        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 46,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 38,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 35,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 22,74        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 18,81        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 15,95        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

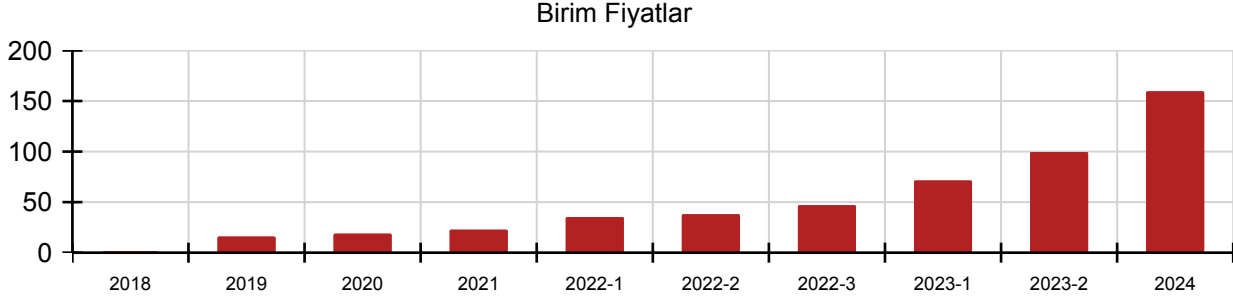

### Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökülerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0104/E'deki 500 doz Hidrolik Kireç harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırılmaması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1769/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                              |                |          |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,002000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                              |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                          | Saat           | 0,500000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                  | Saat           | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.