

V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1770/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1644,46	0,00	0,00
2023-2	1019,44	0,00	0,00
2023-1	715,95	0,00	0,00
2022-3	468,49	0,00	0,00
2022-2	370,58	0,00	0,00
2022-1	362,04	0,00	0,00
2021	235,43	0,00	0,00
2020	198,70	0,00	0,00
2019	175,66	0,00	0,00
2018	155,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

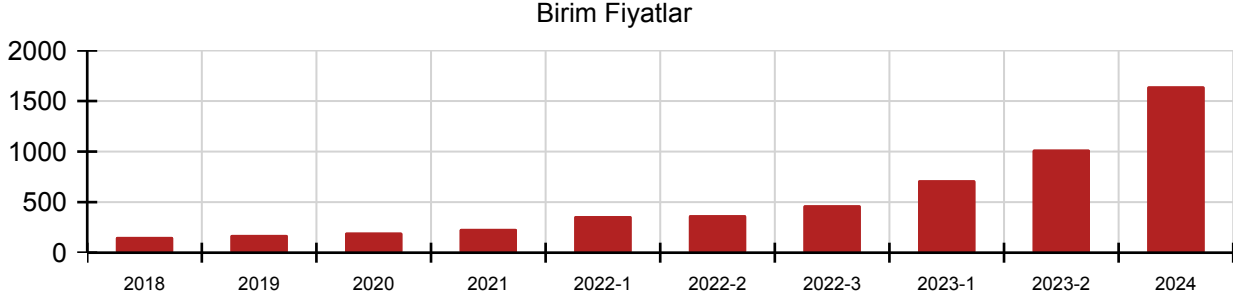

Yapım Şartları

Derz yapılacak kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli klasik tuğla imalat veya tuğla minare gövde ve Peteğinin, yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0131/B Puzolan Katkılı Horasan Sıva harcı ile derzlenmesi, harcın tuğla yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

V.1770/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/B		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:2)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.