

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1771
Tanımı	Horasan Harcı İle Kubbe, Tono, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1689,79	0,00	0,00
2023-2	1059,81	0,00	0,00
2023-1	740,56	0,00	0,00
2022-3	489,35	0,00	0,00
2022-2	390,91	0,00	0,00
2022-1	378,88	0,00	0,00
2021	242,79	0,00	0,00
2020	205,01	0,00	0,00
2019	184,19	0,00	0,00
2018	167,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

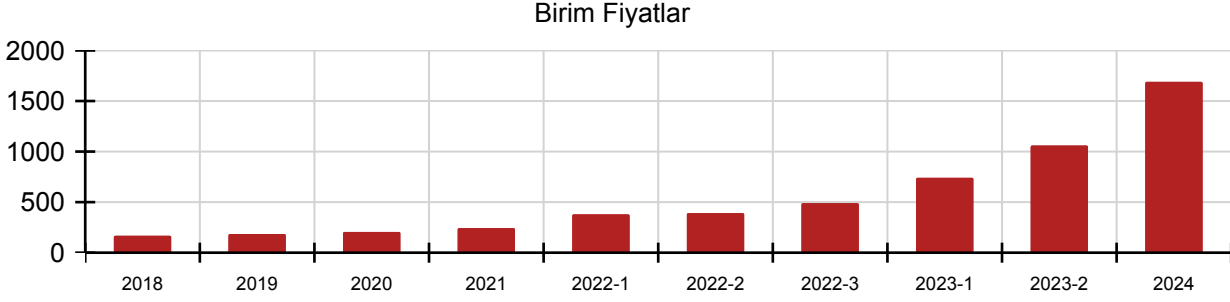

Yapım Şartları

Derz yapılacak kubbe, tonoz, kemer vb. kavisli klasik tuğla imalat veya tuğla minare gövde ve peteğinin, yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0118 horasan harcı ile derzlenmesi, harcın tuğla yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1771 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan harcı yapılması	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.