

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1773

Tanımı Tuğla minare gövde ve peteğinde tezyini tuğla aralarında 300 doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile hendesi tezyinatlı klasik derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2079,25	0,00	0,00
2023-2	1274,19	0,00	0,00
2023-1	900,59	0,00	0,00
2022-3	583,94	0,00	0,00
2022-2	455,79	0,00	0,00
2022-1	450,11	0,00	0,00
2021	293,04	0,00	0,00
2020	247,75	0,00	0,00
2019	216,34	0,00	0,00
2018	195,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

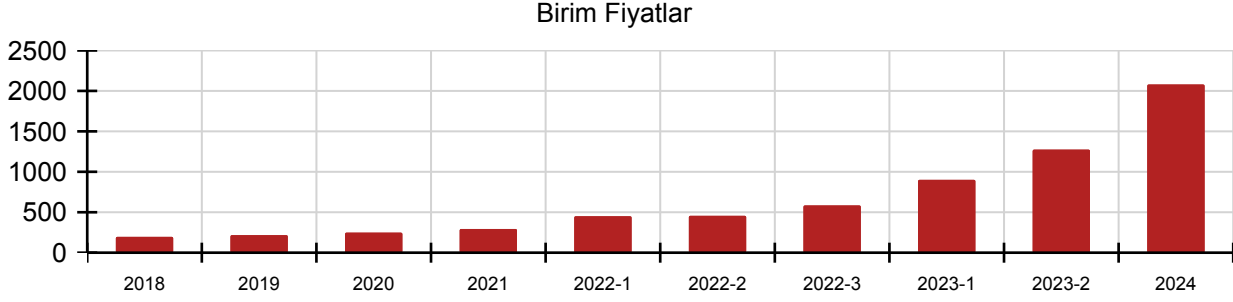

Yapım Şartları

Derz yapılacak tuğla minare gövde ve peteğinde tezyini tuğla aralarında hendesi tezyinatlı kısımların; yüzeyin sulanmasından sonra poz no: V.0119 300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç ile derzlenmesi, harcın tezyinatlı kısımların yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1773 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriçli harç yapılması	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.