

## V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0310

**Tanımı** Üzeri dolu tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer sütun başlığının itinalı sökülmesi

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 7406,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4406,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3075,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1987,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1537,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1537,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1004,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 836,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 724,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 631,88       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

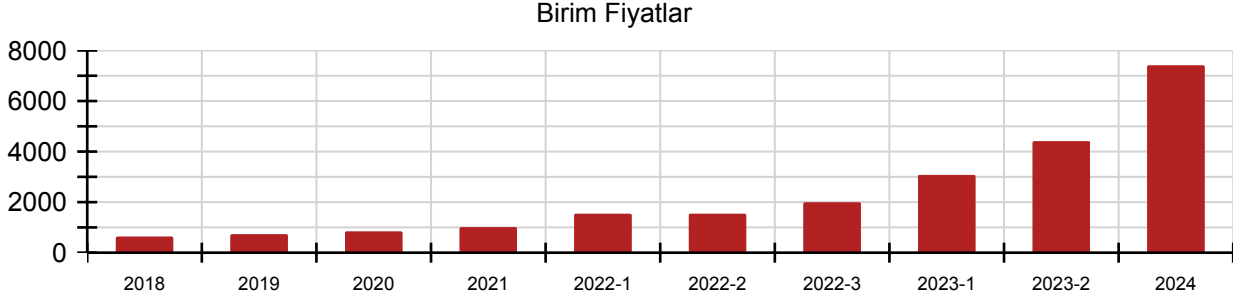

### Yapım Şartları

Gerekirse kemer üzeni hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapısının askıya alınmasından sonra yonu taşı veya mermer başlığın herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden itinalı sökülerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şan-tiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli: ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen başlığın adet olarak bedeli ödenir.

## V.0310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar    |
|----------|-----------------|------------------------|--------|-----------|
|          |                 | İşçilik:               |        |           |
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 15,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi | Saat   | 15,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.