

V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0311/001

Tanımı Üzeri boş tablalı veya tablasız yonu taşı veya mermer kaidesinin sökülmesi

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1445,00	0,00	0,00
2023-2	875,00	0,00	0,00
2023-1	600,00	0,00	0,00
2022-3	386,50	0,00	0,00
2022-2	297,50	0,00	0,00
2022-1	297,50	0,00	0,00
2021	194,75	0,00	0,00
2020	157,00	0,00	0,00
2019	136,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

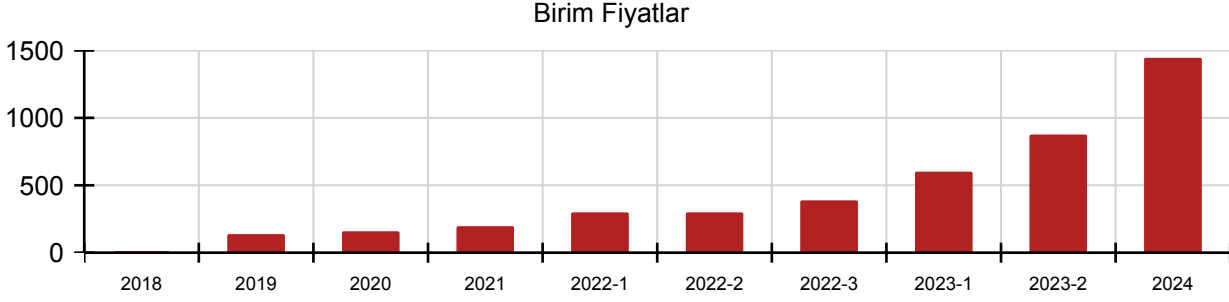

Yapım Şartları

Gerekliyse kemer üzengi hattında çürütme yapılması, varsa gergilerin ayrılması, üst yapının askıya alınmasından sonra üzeri boş olan yonu taşı mermer sütun başlığı veya kaidesini herhangi bir zarar görmeden ve sütuna zarar vermeden sökölerek indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp muhafazası her türlü malzeme ve işçilik dahil, (askıya alma bedeli hariç), beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen kaidenin adet olarak bedeli ödenir.

V.0311/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.