

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1004/A2

Tanımı Klasik tuğla ile 500 doz hidrolik kireç harçlı yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4633,71	0,00	0,00
2023-2	2940,98	0,00	0,00
2023-1	2146,54	0,00	0,00
2022-3	1430,79	0,00	0,00
2022-2	1191,81	0,00	0,00
2022-1	1061,51	0,00	0,00
2021	679,44	0,00	0,00
2020	570,46	0,00	0,00
2019	477,53	0,00	0,00
2018	396,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

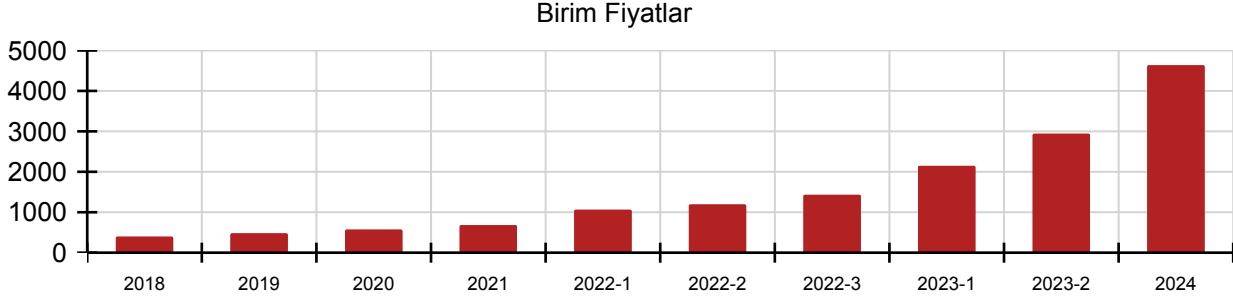

Yapım Şartları

Poz no: V.1003/B şartları ile klasik tuğla ile yedi sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığın en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. ödenir.NOT : Tuğla bedeli V.0221/B01 pozundan ödenir.

V.1004/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,095000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.