

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1103/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile ortalama 25 cm derinlikte yatay ve dikey derzli, murç ile yonu taşından düz kaplama yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3469,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2226,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1591,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1060,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 880,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 796,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 502,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 417,34       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 365,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 305,23       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

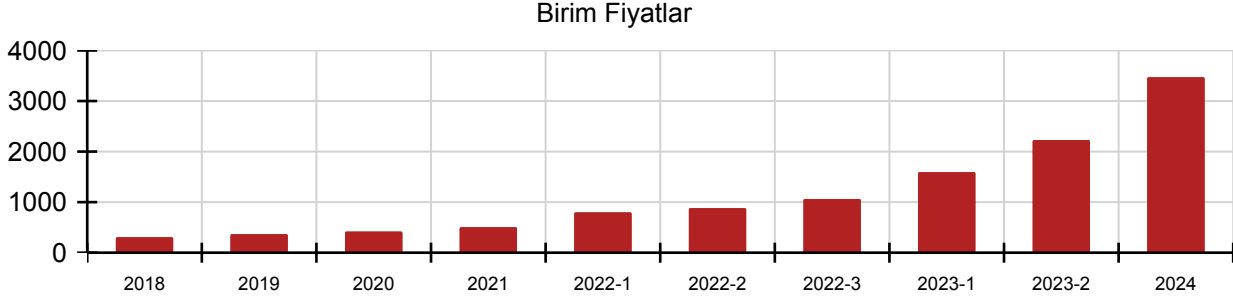

### Yapım Şartları

Poz no: V.1101/B01 şartlarıyla, ortalama 25 cm. derinlikte en fazla 2 cm. kalınlıkta yatay ve dikey derzli. murçlama ile yonu taşı düz kaplama yapılması, taş yüzünün alt ve üst yatak sathının ve şakuli derz yüzeyinin, taş derinliğinin en az 1/3'ü miktarının, tamamen sivri uçlu murçla kaba şekilde murçlanması, işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

NOT: Derz yapılması halinde ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1103/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |          |
| V.0130/D  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı     | m³     | 0,090000 |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |          |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat   | 8,000000 |
|           |                 | Yerine Koyma                                           |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                           | Saat   | 4,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.