

## V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1172/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından, içi ve dışı işlenmiş kurşunlu ve kenetli müzeyyen barok veya ampir minare külahı yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 39000,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 23742,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 16726,23     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 10819,73     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 8394,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 8373,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 5479,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 4619,84      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4007,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3590,19      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

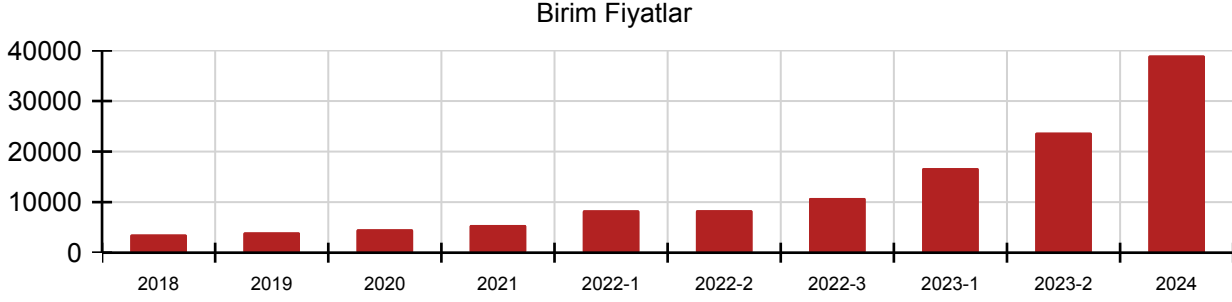

### Yapım Şartları

Poz no: V.1171/A şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli, müzeyyen, barok veya ampir minare külâhı yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1172/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                               |        |           |
| V.0129/A  |                 | Puzolan katkılı horosan duvar harcı<br>(kalın kum ile) | m³     | 0,050000  |
|           |                 | İşçilik:                                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 80,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                        | Saat   | 28,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                              |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                   | Saat   | 28,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.