

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1173
Tanımı	Mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15634,83	0,00	0,00
2023-2	9505,13	0,00	0,00
2023-1	6681,36	0,00	0,00
2022-3	4317,71	0,00	0,00
2022-2	3344,14	0,00	0,00
2022-1	3332,55	0,00	0,00
2021	2182,65	0,00	0,00
2020	1835,28	0,00	0,00
2019	1588,55	0,00	0,00
2018	1412,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

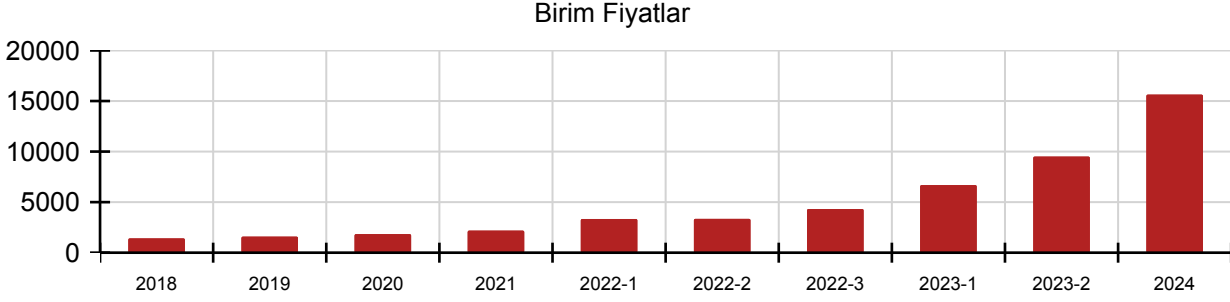

Yapım Şartları

Külâhın şekline göre poz no: V.1170 - V.1171 veya V.1172'den birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ : Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.