

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1173/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15941,85	0,00	0,00
2023-2	9750,65	0,00	0,00
2023-1	6875,81	0,00	0,00
2022-3	4465,55	0,00	0,00
2022-2	3492,68	0,00	0,00
2022-1	3440,99	0,00	0,00
2021	2244,74	0,00	0,00
2020	1892,49	0,00	0,00
2019	1637,51	0,00	0,00
2018	1460,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

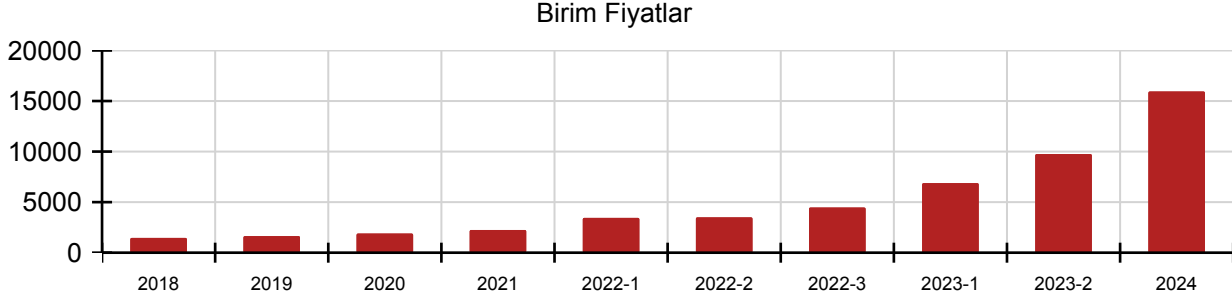

Yapım Şartları

Külâhın şekline göre poz no: V.1170/B - V.1171/B veya V.1172/B'den birinin şartlarına uygun olarak mevcut her türlü yonu taşı minare külâhının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ : Yapılmış olan külâhın dış yüz alanı geometrik olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alem varsa, yüksekliği dikkate alınmaz.

NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Külâh üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, minare külâhının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1173/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	18,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.