

V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1176/A1

Tanımı Pozolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9554,41	0,00	0,00
2023-2	5807,70	0,00	0,00
2023-1	4105,05	0,00	0,00
2022-3	2651,39	0,00	0,00
2022-2	2053,79	0,00	0,00
2022-1	2052,95	0,00	0,00
2021	1344,01	0,00	0,00
2020	1135,48	0,00	0,00
2019	983,14	0,00	0,00
2018	886,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

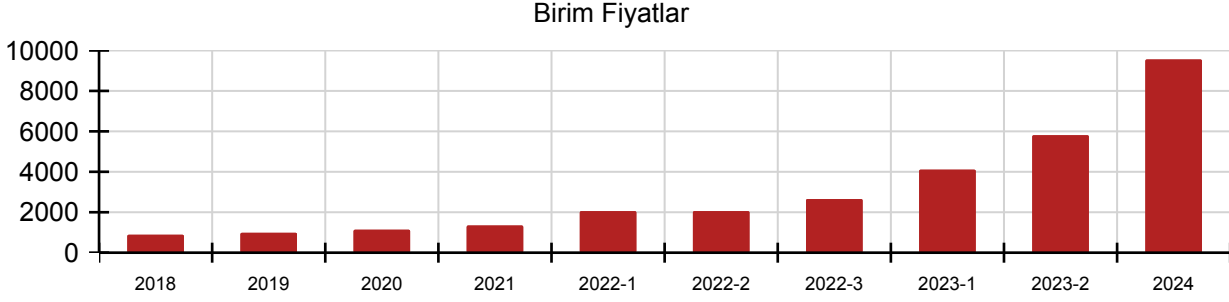

Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 şartları ile kurşunlu kenetli yonu taşı düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği taş bedeli hariç, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından, ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1176/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.