

V.1378/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1378/2

Tanımı Yonu Taşından Temizi 10-15cm Genişliğinde 15- 25cm Yüksekliğinde (25 Cm. Dahil) Yekpare Masif Basamak Taşının Yapılması Ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1253,45	0,00	0,00
2023-2	762,48	0,00	0,00
2023-1	532,54	0,00	0,00
2022-3	341,73	0,00	0,00
2022-2	264,18	0,00	0,00
2022-1	260,70	0,00	0,00
2021	170,09	0,00	0,00
2020	137,23	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1378/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

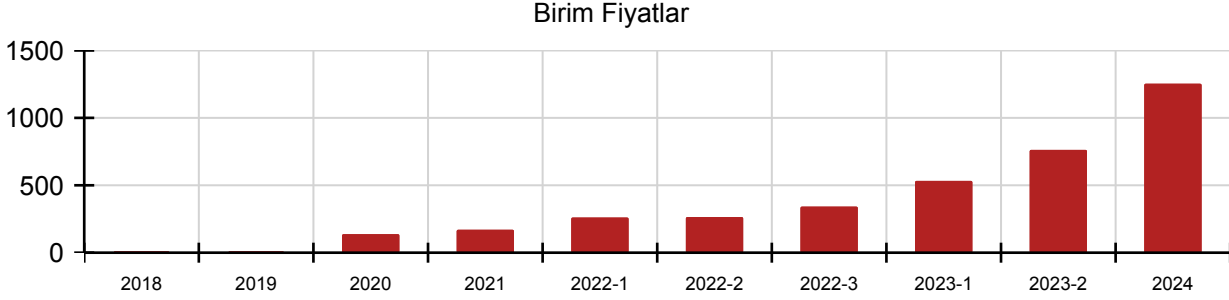

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından temizi 10-15cm genişliğinde 15- 25cm Yüksekliğinde (25 cm. dahil) yekpare masif basamak taşı yapılması basamakların , köşe ve kenarlardan yassı kalem izi bırakılmaması, basamakların alttaki basamağı 5 cm. bindirilmek şartıyla 400 doz çimento harcı ile yerine konması, basamaklar kontrolün talimatına uygun parçalı yapıyorsa ek yerlerinin şakülünde ve gönyesinde olmak üzere aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, örneğine uygun olarak kenar ve köşesin de açılması gereken pahın basamak yerine konduktan sonra açılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ:Yerine konmuş basamağın ve bordürün üst kenarının boyu duvar içine giren kısımlar dahil, mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş veya görünen başlar dikkate alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1378/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.