

V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1380/C

Tanımı Yonu Taşından 30 cm'e Kadar Çapta ve 35 cm Yüksekliğe Kadar Ölçüde Silindirik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi AD

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6567,71	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

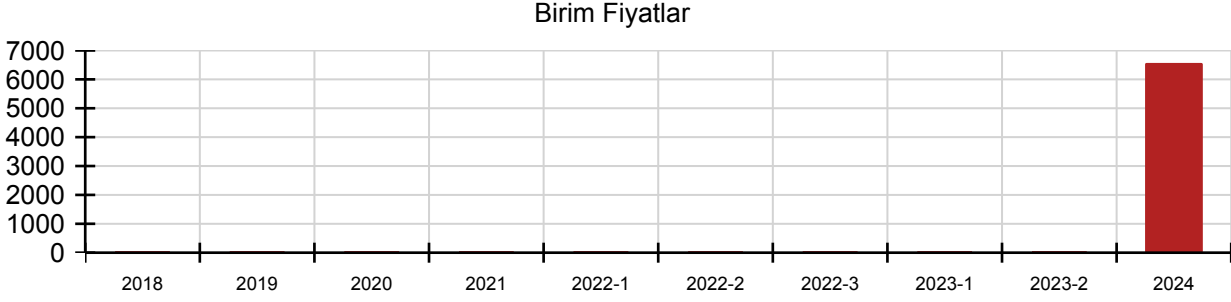

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 30 cm çapına kadar ve 35 cm yüksekliğe kadar silindirik şekilli demir kenetli abdest alma oturak taşı yapılması oturak taşının alt yüzünün de gönyesinde olmak üzere ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.1160 şartlarına göre konulacak demir pimin zıvanasına 400 doz çimento şerbeti akıtılması, taşların yerlerine 400 doz çimento harcı ile oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş oturak taşlarının adedinin bedeli ödenir. NOT :1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması durumunda ayrıca bedel ödenmez. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1380/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,010000
		Demir (Kenet ve Zıvana)		
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.