

V.1660/I04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/I04

Tanımı Kavisli satırlarda hidrolik bağlayıcı kireç harcı ile 5 cm derinliğe kadar donatılı imitasyon mataj yapılması ve taraklanması (0,15 m²'ye kadar olan imitasyonlar için)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10207,00	0,00	0,00
2023-2	6651,48	0,00	0,00
2023-1	4866,21	0,00	0,00
2022-3	3390,60	0,00	0,00
2022-2	2885,73	0,00	0,00
2022-1	2528,64	0,00	0,00
2021	1589,24	0,00	0,00
2020	1335,14	0,00	0,00
2019	1147,94	0,00	0,00
2018	986,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

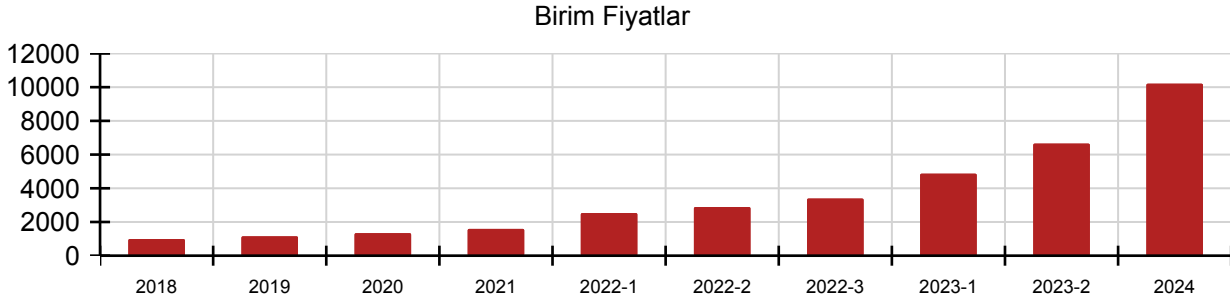

Yapım Şartları

Kavisli satırlarda çürütülen bölgede dişli paslanmaz tijlerin m2 ye 64 adet (0,15 m2 ye yaklaşık 10 adet) kullanılacak şekilde alana homojen olarak 16 cm derinliğinde Ø10 mm kalınlığında delik açılıp içerisinde kompresör ile iyice temizlenmesi, Ø8 et kalınlığında 15 cm uzunluğunda tamamı dişli paslanmaz tijin saplanacağı yonu taşına çift kompetantlı epoksinin delik ile tij arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde yerine konarak tijin tutturulması, sabitlenen tijler arasına paslanmaz çubuk çelik tel ile çaprazlama şekilde sarılması, plastik onarım yapılacak bölgeye mukavemeti arttırmak amacıyla aderans sağlayıcı sıvı sürülmesi, hazırlanan 400 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcının kaba olarak yüzeye atılması, yarı nemli olacak şekilde kuruması beklendikten sonra ince şekilde uygulanması, çatlamayı önlemek amacı ile yarım saat ara ile 3-4 kez tirfil ile sıkıştırılması, dişli el tarağı ile düzgün yüzey elde edilinceye kadar düzeltilmesi, tam kuruma gerçekleşinceye kadar üç gün boyunca prizini alması için sulanması, sertleşme tam olarak sağlandıktan sonra özgün taşlardaki yüzeye uygun olacak şekilde taraklanması imalatı için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatı ÖLÇÜ:İmitasyon yapılan alan m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/I04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		64 adet ø8-15 cm'lik paslanmaz 64X0,395X0,15=3,792		
V.0717/001		Tuğla, yonu taşı, moloz taş yüzeylere paslanmaz dişli tij ile dikiş yapılması (delik açılması dâhil)	kg	4,100000
V.0134		400 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı ile imitasyon harcı yapılması	m³	0,050000
V.0609/1		Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	1,050000
		İşçilik:		
		İmitasyon Yapılması		
01.V03/6		Müteahhas siva ve derz işleri ustası	Saat	12,000000
		Taraklanması		
01.V03/6		Müteahhas siva ve derz işleri ustası	Saat	4,800000
		Gönyesinde derz açılması		
01.V05/6		Müteahhas siva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	3,600000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.