

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2065/A

**Tanımı** Tatlı kireç harcı ile şebekeli dışlık pencere yapılması ve yerine konması (cam hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9288,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5915,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4296,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2988,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2504,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2231,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1424,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1176,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1021,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

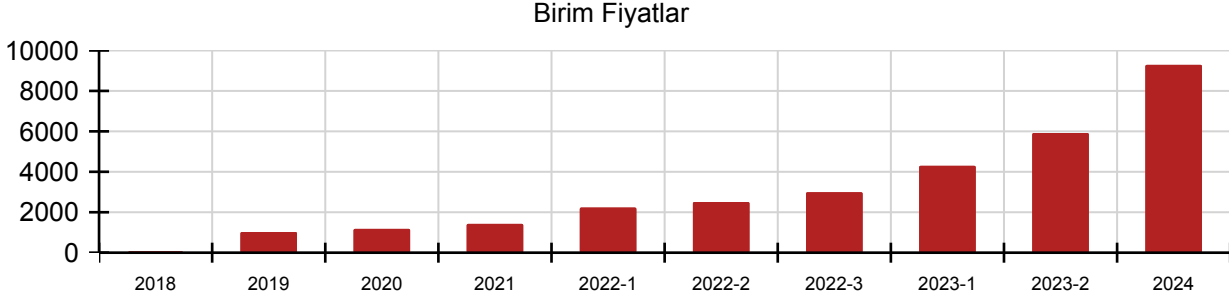

### Yapım Şartları

Mevcut ve ya idarece verilecek ölçü ve detaylara uygun olarak dış kalıpların çıkarılması, su kontraplağı ve ya plywood ile düzgün ve pürüzsüz bir zemin hazırlanarak dış kalıpların 2.sınıf çam kereste ile çakılarak sabitlenmesi, tatlı kireç harcı ile hazırlanan cam takozlarının yerlerine monte edilmesinin ardından dışlık formuna uygun olarak dış kasada Q12mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların bükülmesi, ara tevzilerde Q8mm kalınlığında 316 kalite paslanmaz çelik çubukların tüm kayıtlardan geçecek şekilde kesilerek birbirine kaynatılması, hazırlanan tatlı kireç harcının soğuk derz yapmayacak serilikte ancak kalıpta kayma yapmayacak şekilde hızlı bir biçimde dökülmesinin ardından, dışlık yüzeyinin mala ile perdelanması, dökümü tamamlanan dışlığın 1 gün sonra ilk olarak üst cam takozlarının ve dış kasasının sökülmesinin ardından itinalı bir biçimde kalıptan çıkarılması, alt yüzeyde bulunan çapakların temizlenmesinin ardından yerine montajı işi için her türlü malzeme işçilik, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit karı dahil beher m2 fiyatıdır.

NOT: Dışlıkların yukarı çekilmesi ve uygulanacak boya ayrıca kendi bedelinden ödenir.

ÖLÇÜ: Dökümü yapılan dışlıkların yüksekliği tepe noktasından alınmak üzere bir yüzünün alanı m2 cinsinden hesaplanır. NOT: 1-Dışlıklar ile ilgili detay projesi istenmesi durumunda ayrıca bir proje bedeli ödenmez. 2- Pencerenin detay projesine uygun olarak, takılacak şişe dibi cam bedeli ayrıca pozundan ödenir.

## V.2065/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                  | Birimi | Miktar    |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                |        |           |
| 04.V012    |                 | Çam kereste (işbaşı 2.sınıf)                                                                            | m³     | 0,010000  |
| V.0133     |                 | Tatlı kireç hamuru hazırlanması                                                                         | m³     | 0,060000  |
| V.0714/001 |                 | Paslanmazdan basit imalat yapılması<br>(küpeşte, korkuluk boruları , abdest<br>alma ayağı boruları vb.) | kg     | 5,300000  |
| 04.V39     |                 | Eldiven                                                                                                 | Adet   | 1,000000  |
|            |                 | İşçilik:                                                                                                |        |           |
|            |                 | (Alçının kalıba dökülmesi ve çapakların<br>temizlenmesi)                                                |        |           |
| 01.V03/4   |                 | Mütehassıs alçı işleri ustası                                                                           | Saat   | 10,000000 |
| 01.V05/4   |                 | Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 6,000000  |
|            |                 | (Yerine Konması)                                                                                        |        |           |
| 01.V03/4   |                 | Mütehassıs alçı işleri ustası                                                                           | Saat   | 3,000000  |
| 01.V05/4   |                 | Mütehassıs alçı işleri usta yardımcısı                                                                  | Saat   | 3,000000  |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                    | Saat   | 1,500000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.