

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1117/B
Tanımı	Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine konması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7998,86	0,00	0,00
2023-2	4929,98	0,00	0,00
2023-1	3498,65	0,00	0,00
2022-3	2282,41	0,00	0,00
2022-2	1803,45	0,00	0,00
2022-1	1753,58	0,00	0,00
2021	1138,44	0,00	0,00
2020	964,40	0,00	0,00
2019	835,98	0,00	0,00
2018	752,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

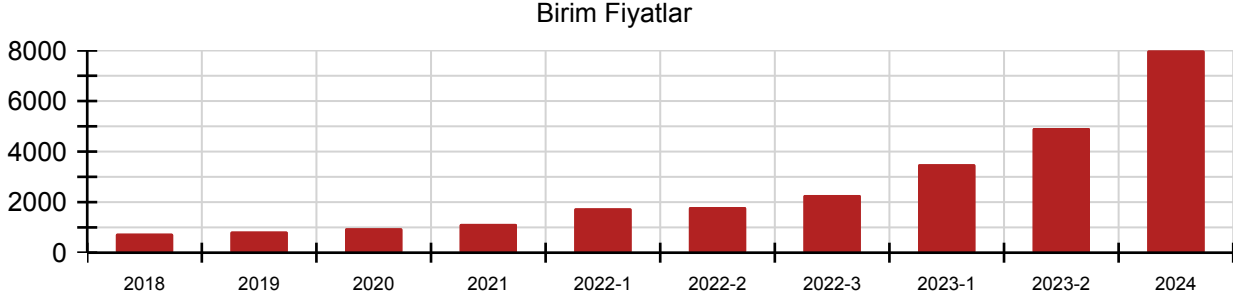

Yapım Şartları

Poz no: V.1114/B şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1117/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.