

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1180

Tanımı Yonu taşından kurşunlu ve kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	40786,29	0,00	0,00
2023-2	24790,20	0,00	0,00
2023-1	17577,25	0,00	0,00
2022-3	11346,46	0,00	0,00
2022-2	8788,76	0,00	0,00
2022-1	8788,30	0,00	0,00
2021	5752,75	0,00	0,00
2020	4870,69	0,00	0,00
2019	4215,89	0,00	0,00
2018	3825,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

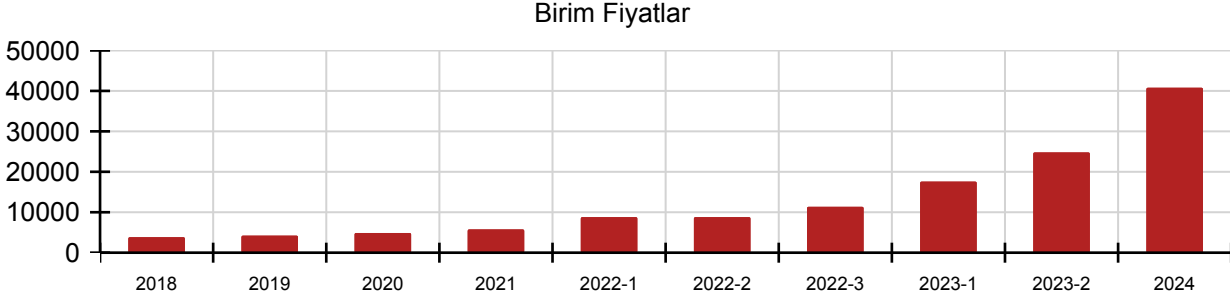

Yapım Şartları

Poz no: V.1176 ve V.1177 şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli iki yüzü profilli ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konulması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, korkuluğun tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1180 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
		Motif Oyulması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	76,000000
		Motif Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.