

## V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1194/A

**Tanımı** Yonu taşından 71-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 93522,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 56843,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 40312,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 26021,88     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 20156,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 20156,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 13193,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 11172,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 9670,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 8779,63      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

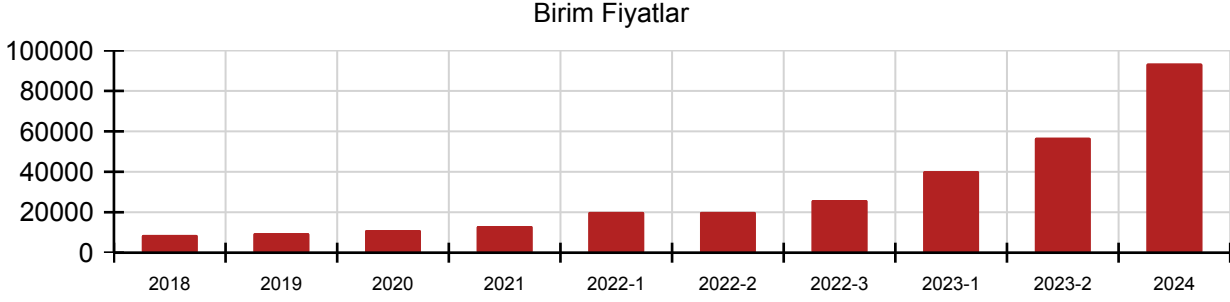

### Yapım Şartları

Poz no: V.1184 şartlarıyla yonu taşından 71-80 cm. arası yükseklikte (80 cm. dahil) kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlıkların adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1- Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1194/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                     | Birimi | Miktar     |
|-----------|-----------------|----------------------------|--------|------------|
|           |                 | İşçilik:                   |        |            |
|           |                 | Tesviye                    |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta            | Saat   | 20,000000  |
|           |                 | Taşın Hazırlanması         |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta            | Saat   | 263,000000 |
|           |                 | Yerine Konması             |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta            | Saat   | 7,000000   |
|           |                 | Yükleme,Taşıma ve Boşaltma |        |            |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi       | Saat   | 7,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.