

V.1692/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1692/A

Tanımı Alçı takviyeli hidrolik kireç harcı ile kabartma hendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9855,10	0,00	0,00
2023-2	6033,94	0,00	0,00
2023-1	4318,73	0,00	0,00
2022-3	2803,59	0,00	0,00
2022-2	2200,79	0,00	0,00
2022-1	2158,51	0,00	0,00
2021	1407,81	0,00	0,00
2020	1197,56	0,00	0,00
2019	1031,58	0,00	0,00
2018	938,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

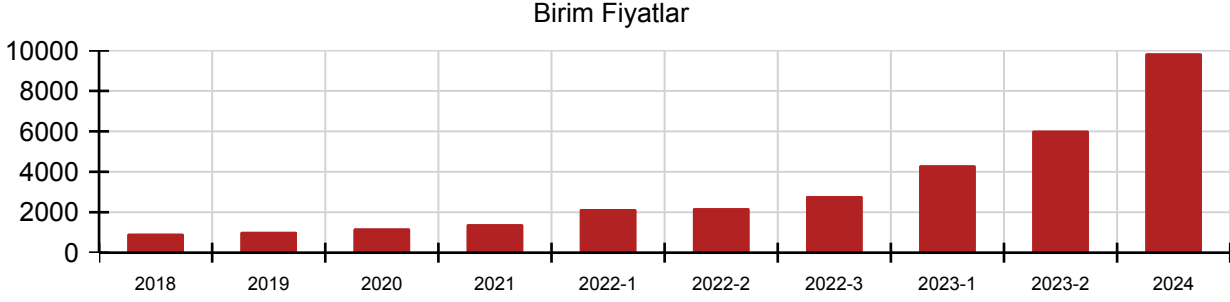

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya örneğine uygun olarak müteahhitçe hazır-lanarak idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine göre V.0126/A kireç takviyeli alçı harcı ile kabartma bendesi tezyinatlı müzeyyen malakari yapılması, alt tabaka sıvasının poz no: V.0104E harcı ile ortalama 1,5 cm. kalınlıkta olarak yüzünün çelik mala ile perdah edilmesi, üst tabaka harcı kendisini çektikten sonra malakari motifler sıva yüzüne çizilerek ve köşelerin kırılmaması yüzlerinin oyulmaması veya çizilmemesi, zeminin düzgün bir tarzda yontulması, engebeli bırakılmaması şartlarıyla her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kabartma malakarinin zemini çevrelediği alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Motiflerin girinti ve çıkıntıları ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1692/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,030000
V.0126/A		Kumlu kireçli alçı harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Desen Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Tezyinat Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.