43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.120.1052** **(08.025/30)**
Tanımı	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	354,80	0,00	0,00
2025-Kasım	348,64	0,00	0,00
2025-Ekim	342,19	0,00	0,00
2025-Eylül	331,98	0,00	0,00
2025-Ocak	287,12	0,00	0,00
2024	220,97	0,00	0,00
2023-2	138,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	96,07	0,00	0,00
2022-3	72,32	0,00	0,00
2022-2	61,11	0,00	0,00
2022-1	49,44	0,00	0,00
2021	30,32	0,00	0,00
2020	25,81	0,00	0,00
2019	22,23	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

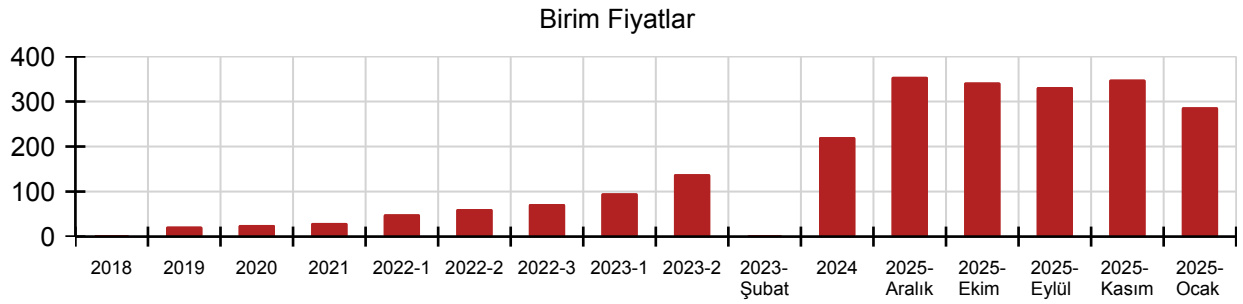

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.120.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0,014000
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,025000
40.110.3206	03.530	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m³/h 1" ve 40 m³/h 2" randımanlı)	Saat	0,035000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,055000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.