43.501.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.501.1056** **(36.01908)**
Tanımı	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	252,03	0,00	0,00
2025-Kasım	247,60	0,00	0,00
2025-Ekim	243,76	0,00	0,00
2025-Eylül	237,26	0,00	0,00
2025-Ocak	204,25	0,00	0,00
2024	158,56	0,00	0,00
2023-2	87,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	61,20	0,00	0,00
2022-3	48,43	0,00	0,00
2022-2	42,01	0,00	0,00
2022-1	31,64	0,00	0,00
2021	19,19	0,00	0,00
2020	16,46	0,00	0,00
2019	14,15	0,00	0,00
2018	11,12	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

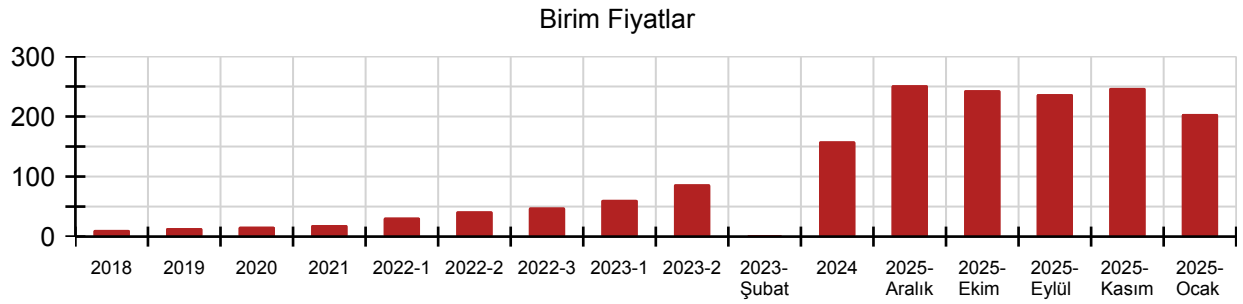

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, boru başlarının bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereç giderleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, flanşlı çelik borunun Ø250 mm baş bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen flanşlı çelik boru hattında yapılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır.Not:Boru bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1056 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
40.120.1405	04.768/İB-1	Conta (Kauçuk, kiingerit)	kg	0,115000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.