43.696.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.696.1367**
Tanımı	Operatör panelinin (10,4") yerleştirilmesi (Operatör paneli bedeli dahil)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	131054,84	0,00	0,00
2025-Kasım	125691,61	0,00	0,00
2025-Ekim	124838,03	0,00	0,00
2025-Eylül	120254,45	0,00	0,00
2025-Ocak	102435,38	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

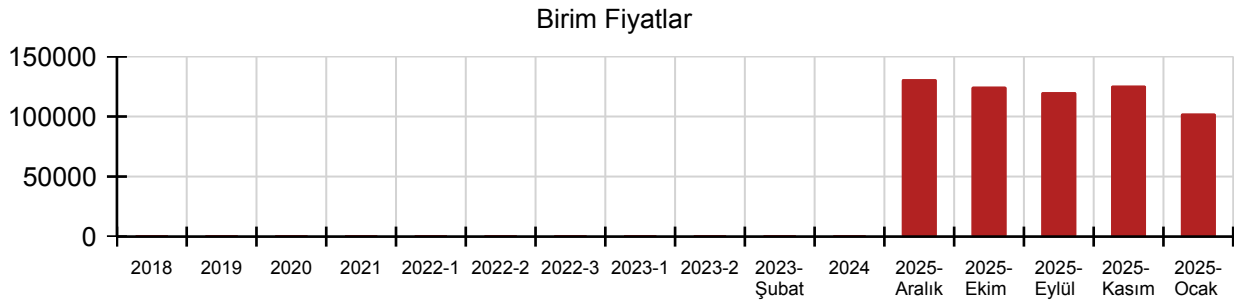

Yapım Şartları

Dijital tuş takımlı, 32 bit/600 MHz işlemcili, 256 MB ram/30 MB flash hafızaya sahip, 24 V beslemeli, sim ülasyon özelliği bulunan, RS232 ve RS485 port ve ethernet bağlantı imkanına sahip, ekran çözünürlükleri boyutlara göre en az; 10,4” için 800 x 600 çözünürliklerde operatör panelinin yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, operatör panelinin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1367 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1367		Operatör paneli (10,4")	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.