

85.630.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.630.1704

Tanımı 63 kVA, 33 (28.5 - 34.5 kV)/0.4 - 0.231 kV, HERMETİK (TAM KAPALI) TİP TRANSFORMATÖRLER (Bakır sargılı)

Birimi Ad

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	284751,82	40465,13	24481,82
2025-Kasım	282386,77	40129,04	24278,48
2025-Ekim	277869,92	39487,16	23890,14
2025-Eylül	271032,52	38515,52	23302,29
2025-Ocak	224707,50	31932,43	19319,45
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.630.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

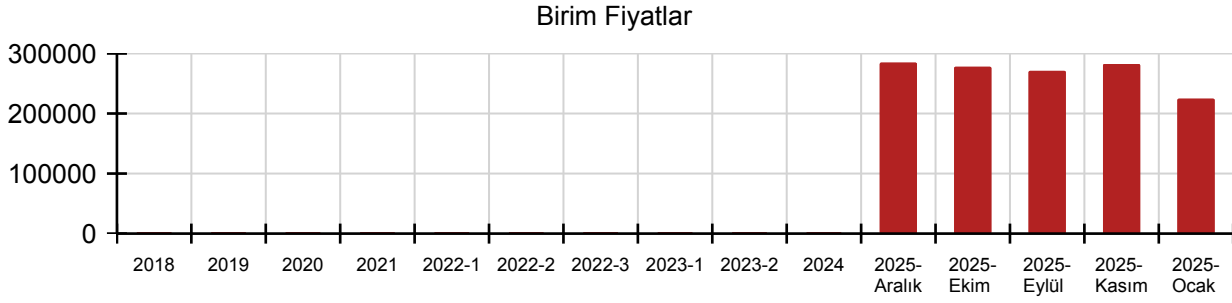

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun 3 fazlı, iki sargılı, yağa daldırılmış tam kapalı (hermetik, gaz yastıksız), tabii hava sođutmalı, boşta gerilim ayarlı, dahili ve harici koşullarda çalışan YG/AG dağıtım transformatörleri.

Trafo ların anma frekansı 50 Hz., primer gerilimi beş kademeli, bağlantı grubu Dyn 11, şartnamesinde belirtilen gerilim ve kayıplara haiz olacaktır. Tüm trafolar şartnamesine uygun yağ ile doldurulmuş ve şartnamesinde belirtilen tüm teçhizatla donatılmış olacaktır.

b) Montaj: Transformatörün proje ve şartnamesine uygun şekilde montajı.

85.630.1704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.